


eurogrue[®]

Toujours à la hauteur

PALONNIER BAC ACIER GRAND

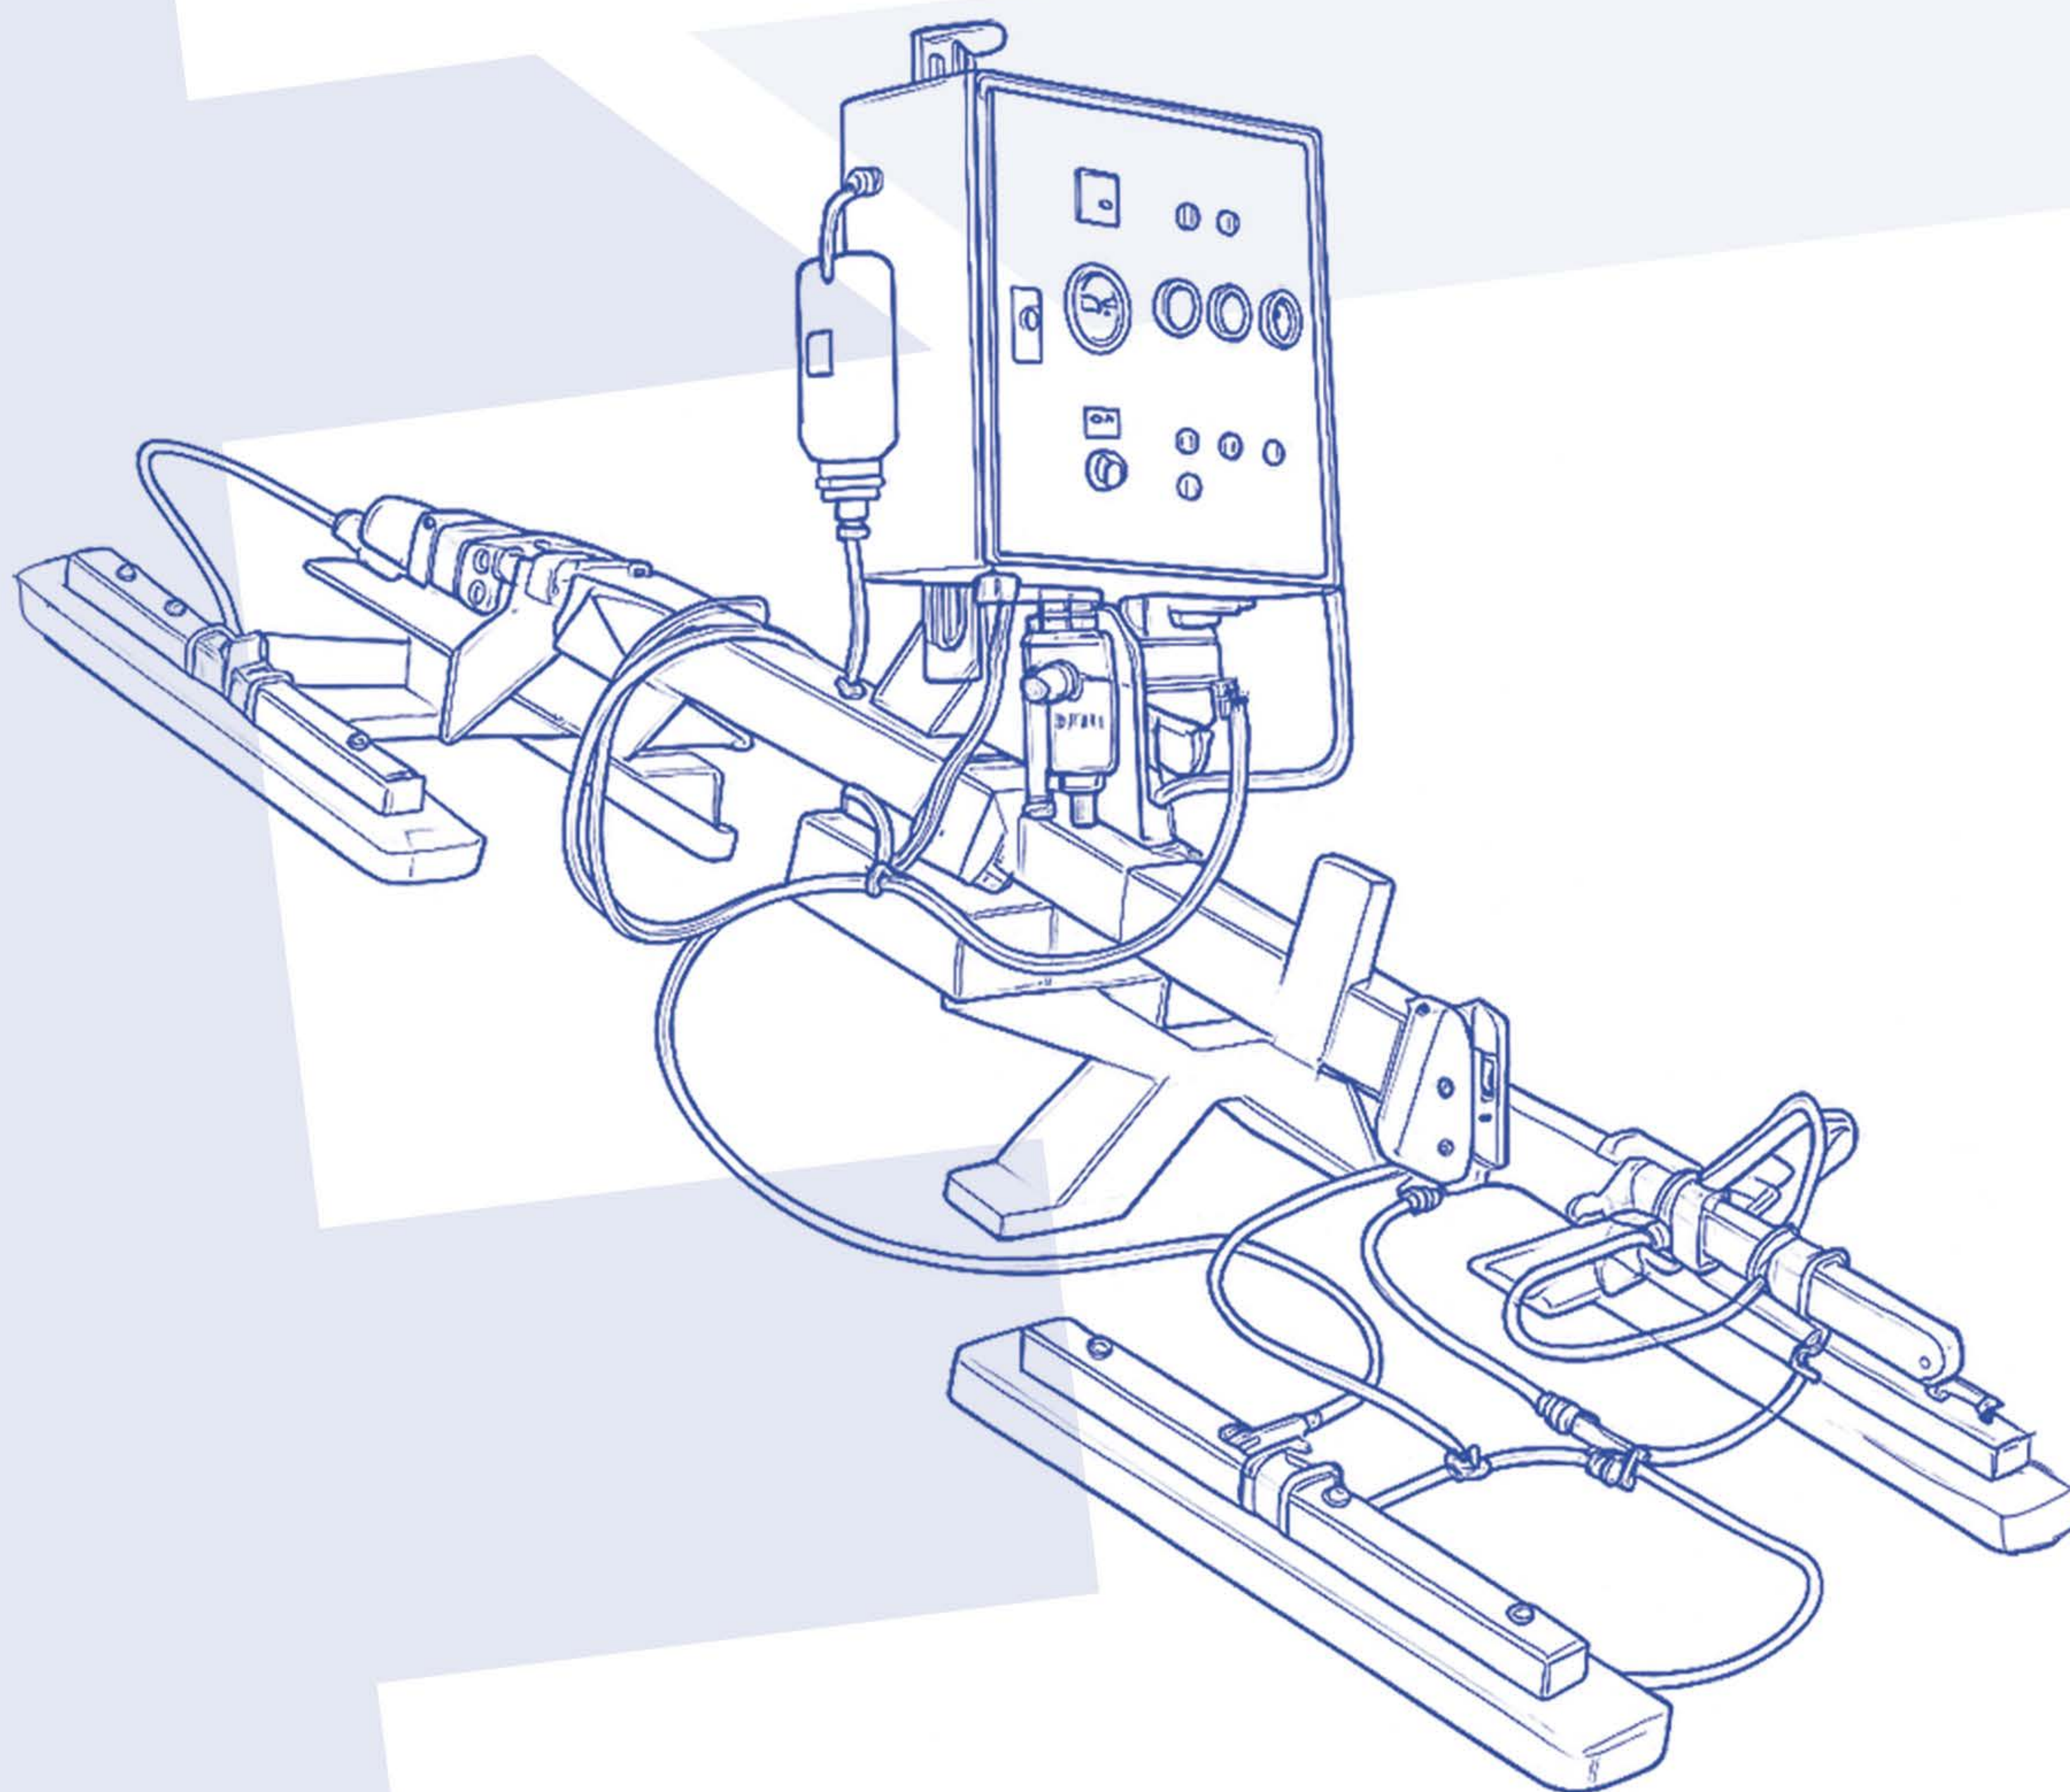

**Palonnier à ventouses pour la pose de bac acier en couverture
et bardage jusqu'à 15 mètres 400kgs.
Avec double circuit d'air, régulation automatique
de la pompe à vide plus radiocommande.**



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de basculement: à 60% de vide CE-conforme

Ventouses	Capacité maximale : 400 kg en position horizontale et 400 kg en position verticale avec double circuit de vide pour sécurité (maintien assuré en cas de défaillance d'une ventouse). Équipement de 8 ventouses oblongues 800 x 100 mm/z adaptées aux surfaces lisses et rugueuses, pour le basculement de panneaux. Ventouses installées sur deux poutres croisées de 750 mm. Ventouses coulissantes sur traverses, avec raccords rapides pour échange avec d'autres dimensions.
Poutre	Poutre principale : longueur 2000 mm, extensible jusqu'à 5000 mm. Verrouillage intégré pour utilisation en position verticale ou horizontale. Blocages intermédiaires : 15°, 30°, 45°, 90°.
Construction	Boîtier de contrôle avec batterie intégrée 12V, chargeur et indicateur de charge. Équipé d'une pompe à vide double 2x12V. Protection IP54.
Commandes	2x valves électriques ½" BSP avec radiocommande. Sécurité : une pression pour activer le vide, double pression pour relâcher.
Signalisation	Le palonnier intègre deux voyants lumineux (rouge et vert) ainsi qu'un buzzer.
Pompe à vide	Pompe à vide de construction spéciale. Deux pompes TH d'une capacité de 3,5 m³/h chacune, fonctionnant en 12 VDC. Régulation automatique des pompes à vide.

CARACTÉRISTIQUES

Utilisation	Le palonnier est utilisable pendant 8 heures. Après 8 heures d'utilisation, il est nécessaire de recharger la batterie.
EXTRA	Le palonnier est livré avec deux pieds support galvanisés.

